

Cyber-BT




产品简介

Cyber-BT是一款实现我公司太阳能控制器具有蓝牙通讯功能的串口适配器，配合手机APP即可对系统进行无线监控及参数设置等操作。

主要特点:

- 实现太阳能控制器的无线监控功能
- 支持手机APP，即插即用，设置简单方便
- 使用高性能，超低功耗的蓝牙专用芯片
- 采用蓝牙4.0和BLE技术，具有快速通讯、抗干扰能力强等特点
- 无需外接电源
- 通讯距离最高可达10米
- Reset一键复位适配器

连接图

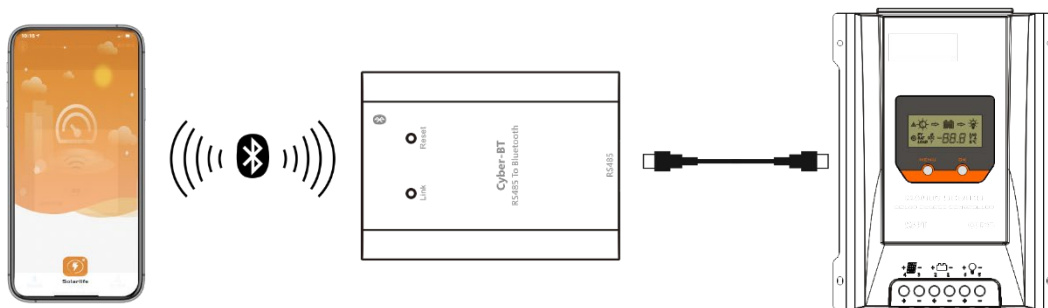

注：连接线需使用专用连接线！

技术参数

Cyber-BT	
输入电压	5Vdc (通讯串口直接供电)
待机功耗	0.08W
运行功耗	0.09W
通讯距离	≤10米
串口波特率	9600bps
通讯方式	RS485转BLE
接口类型	RJ11
尺寸	70*51*24.5mm
重量	50克
工作温度	-20~70°C
防护等级	IP30